

[Levegő]

[Víz]

[Föld]

[Buderus]



Esztétikum és hatásfok
Logatrend lapradiátorok



Esztétikum és hatásfok

1731 óta
275
ÉV

Fűtéstechnikai rendszerek szállítója

Buderus

Logatrend lapradiátorok

Akár új építésű, akár felújított épület: a Buderus Logatrend radiátor mindig a helyiség hangsúlyos látványeleme lesz. A kellemes hőmérséklet biztosításán túl hatásos lesz a bútorok elhelyezésére is.



A kétféle külső kialakítást nem csak az esztétikai szempontok indokolják. A Plan kivittel sík előlapja és gyorsan eltávolítható felső rácsa különösen alkalmassá teszi egészségügyi intézményekben elhelyezésre, ahol fontos szempont a jó tisztíthatóság. A piacon található egyéb sík felületű radiátorok többségével ellentétben itt az előlap maga a radiátor első lemeze. Nincs tehát hozzáférhetetlen, hőleadást gátló légrés.

A Profil kivitelnél, az 1x típusok kivételével nincs jobbos és balos kivitel: a készülék egyszerűen átfordítható a kívánt állásba. Ez leegyszerűsíti a vásárlást és a szerelést is.

A beépített szelepes kivitelek alulról vagy hátulról köthetők be, a fűtési vezetékek szemmel nem látható módon, a falban vagy az aljzatban futhatnak. A gáztöltetű Buderus termosztatikus radiátorfejek rendkívül gyorsan, 1K hőmérsékletváltozás hatására zárnak le, ezáltal 5% fűtési energia-megtakarítást eredményeznek.

Logatrend lapradiátorok standard hosszai, mm

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

A Buderus lapradiátorok fajlagos teljesítményei

| Logatrend Profil | 300 | | | | | 500 | | | | | 600 | | | | | 900 | | | | |
|---------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| | Típus | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 |
| Hőleadás, W/m, 75/65/20°C | 341 | 539 | 742 | 1000 | 1440 | 540 | 828 | 1101 | 1506 | 2129 | 633 | 960 | 1273 | 1741 | 2449 | 897 | 1311 | 1782 | 2399 | 3343 |
| Vastagság, mm | 65 | 65 | 66 | 100 | 155 | 65 | 65 | 66 | 100 | 155 | 65 | 65 | 66 | 100 | 155 | 65 | 65 | 66 | 100 | 155 |
| Logatrend Plan | 300 | | | | | 500 | | | | | 600 | | | | | 900 | | | | |
| | Típus | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 |
| Hőleadás, W/m, 75/65/20°C | 354 | 501 | 729 | 954 | 1350 | 528 | 768 | 1089 | 1404 | 2010 | 627 | 909 | 1257 | 1635 | 2319 | 915 | 1314 | 1734 | 2241 | 3150 |
| Vastagság, mm | 58 | 58 | 64 | 98 | 153 | 58 | 58 | 64 | 98 | 153 | 58 | 58 | 64 | 98 | 153 | 58 | 58 | 64 | 98 | 153 |


Buderus Hungária Fűtéstechnika Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.
Tel.: 24 525 200
Fax: 24 525 201

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 22.
Tel.: 92 510 555
Fax: 92 510 556

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Tel.: 52 532 782
Fax: 52 532 781

Kereskedelmi partnereink: www.buderus.hu • info@buderus.hu

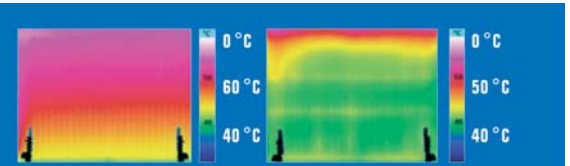


A Plan radiátor és egy másik, sík dekorlemezzel ellátott radiátor hőfényképe

Jellemzők:

- Szelep nélküli és beépített szelepes kivitelek
- Bordázott vagy sík felületű előlap
- Lekerekített élek és sarkok
- Könnyen takarítható higiéniai kivitel
- Magas karc- és ütészállóság
- Buderus termosztatikus fej, mint külön tartozék
- 300, 500, 600 és 900 mm magas standard kivitelek



Típusok:

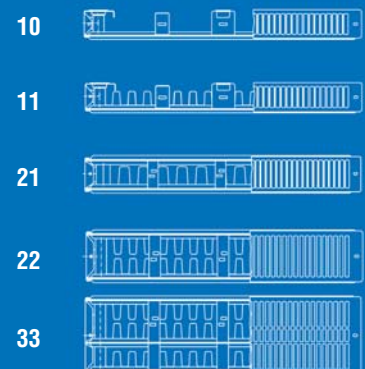

BUDERUS KÉK SZÁM: 06 40 200 589

2006 Pécs, Publicitas/Capsicum